

3, PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU PROMETNOG ELABORATA POVEĆANJA SIGURNOSTI PROMETA U ZONI OSNOVNE ŠKOLE U UMAŠKOJ ULICI I KAŠTELANSKOJ ULICI

LOKACIJA:

Osijek, Umaška ulica kod prolaza prema OŠ i Kaštelanska ulica kod prolaza prema OŠ.

POSTOJEĆE STANJE:

Pješački prijelaz u Umaškoj ulici u Osijeku kod kućnog broja 10-9 vodi prema prolazu ka osnovnoj školi Tin Ujević. Pješački prijelaz je obilježen horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom, te vibracijskim trakama. Po nalogu PU Osječko baranjske tijekom 2020. godine ukinuta su parkirališta na pet metara od pješačkog prijelaza te ista ograđena fleksibilnim stupićima, a koji su djelomično devastirani.

Jedan od pješačkih prilaza predmetnoj školi je i iz Kaštelanske ulice kod garaža kućni broj Kaštelanska 80-40 odnosno 39a-39b. Na predmetnoj lokaciji u Kaštelanskoj ulici ne postoji pješački prijelaz niti vertikalne prometne signalizacije koja upozorava na prisutnost djece.

ZADAĆA PROJEKTA:

Na zahtjev Gradske četvrti JUG II, a u cilju povećanja sigurnosti pristupa osnovnoj školi Tin Ujević nužno je izvršiti uređene prometa u zoni OŠ. Projektom je potrebno predvidjeti izgradnju uzdignute plohe sa pješačkim prijelazom na mjestu postojećeg pješačkog prijelaza, sa građevinskim ukidanjem parkirališta u zoni 5m od pješačkog prijelaza. Sastavni dio projekta je i rješavanje oborinske odvodnje čiji kontinuitet izgradnjom odignute plohe biti narušen. Shodno navedenom nužno je pridržavaju svih zakonskih propisa prometnim uređenjem spomenutog križanja povećati sigurnost pješačkog prometa.

U kaštelanskoj ulici, nužno je predvidjeti obilježavanje pješačkog prijelaza, sa pristupnim prilazima istom, te horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom nazočiti prisustvo djece u prometu.

Elaborat mora sadržavati sve podatke koji su potrebni za kvalitetno izvođenje i obračun radova.

ZAKONI I PROPISI:

Elaborat treba biti izrađen sukladno članku 6. Pravilnika o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste

Elaborat treba biti izrađen sukladno ovom projektnom zadatku, prostorno-planskoj dokumentaciji, važećim propisima i ostalim važećim pravilnicima, HR normama i dobroj inženjerskoj praksi. Ukoliko za neke zahvate ne postoje domaći propisi i upute, projektant će dogovorno s Naručiteljem primijeniti inozemne smjernice i propise koji obrađuju predmetno područje.

Projektant je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta, racionalnost, izvodljivost, tehničku ispravnost predloženih rješenja te računsku točnost proračuna i predmjera kao i troškovnika.

Tijekom izrade projekta, projektant je obavezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o fazama razrade projekta, kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile.

Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a projektanti se obvezuju postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pismena suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.

ZAVRŠNE ODREDBE:

SURADNJA S NARUČITELJEM

Tijekom izrade projekta, izvoditelj je obavezan aktivno surađivati s predstavnikom naručitelja, i izvještavati i upoznavati naručitelja o napretku izrade projekta i projektom predviđenim rješenjima, a sve u cilju izbjegavanja mogućih nedostataka i drugačijih zahtjeva naručitelja.

REVIZIJA PROJEKTA

Po dovršetku projekt će biti revidiran od strane naručitelja. Izvoditelj je obavezan izvršiti sve dopune i izmjene po obavljenoj reviziji projekta.

CIJENA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektant je obavezan prije podnošenja ponude o svom trošku detaljno sagledati i svojom ponuđenom cijenom obuhvatiti sve potrebne radove bez obzira da li su isti posebno naglašeni u projektnom zadatku ili nisu. Ponuđena i ugovorena cijena za izradu projektne dokumentacije mora uključivati sve troškove s tim u svezi i projektant nema pravo na nikakve naknadne troškove za izradu navedenih projekata i provođenje upravnih postupaka.


ROK IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

U roku od 20 dana od dana izdavanja narudžbenice.

BROJ KOPIJA

Projektna dokumentacija se predaje naručitelju u 3 kopije te na CD-u u digitalnom obliku. Tender dokumentaciju potrebno je izraditi u tri (3) primjeraka (od toga jedan primjerak sa cijenama).

Svi projekti moraju biti cjeloviti i izrađeni sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), važećim zakonima, hrvatskim normama i pravilnicima koji reguliraju predmetno područje.

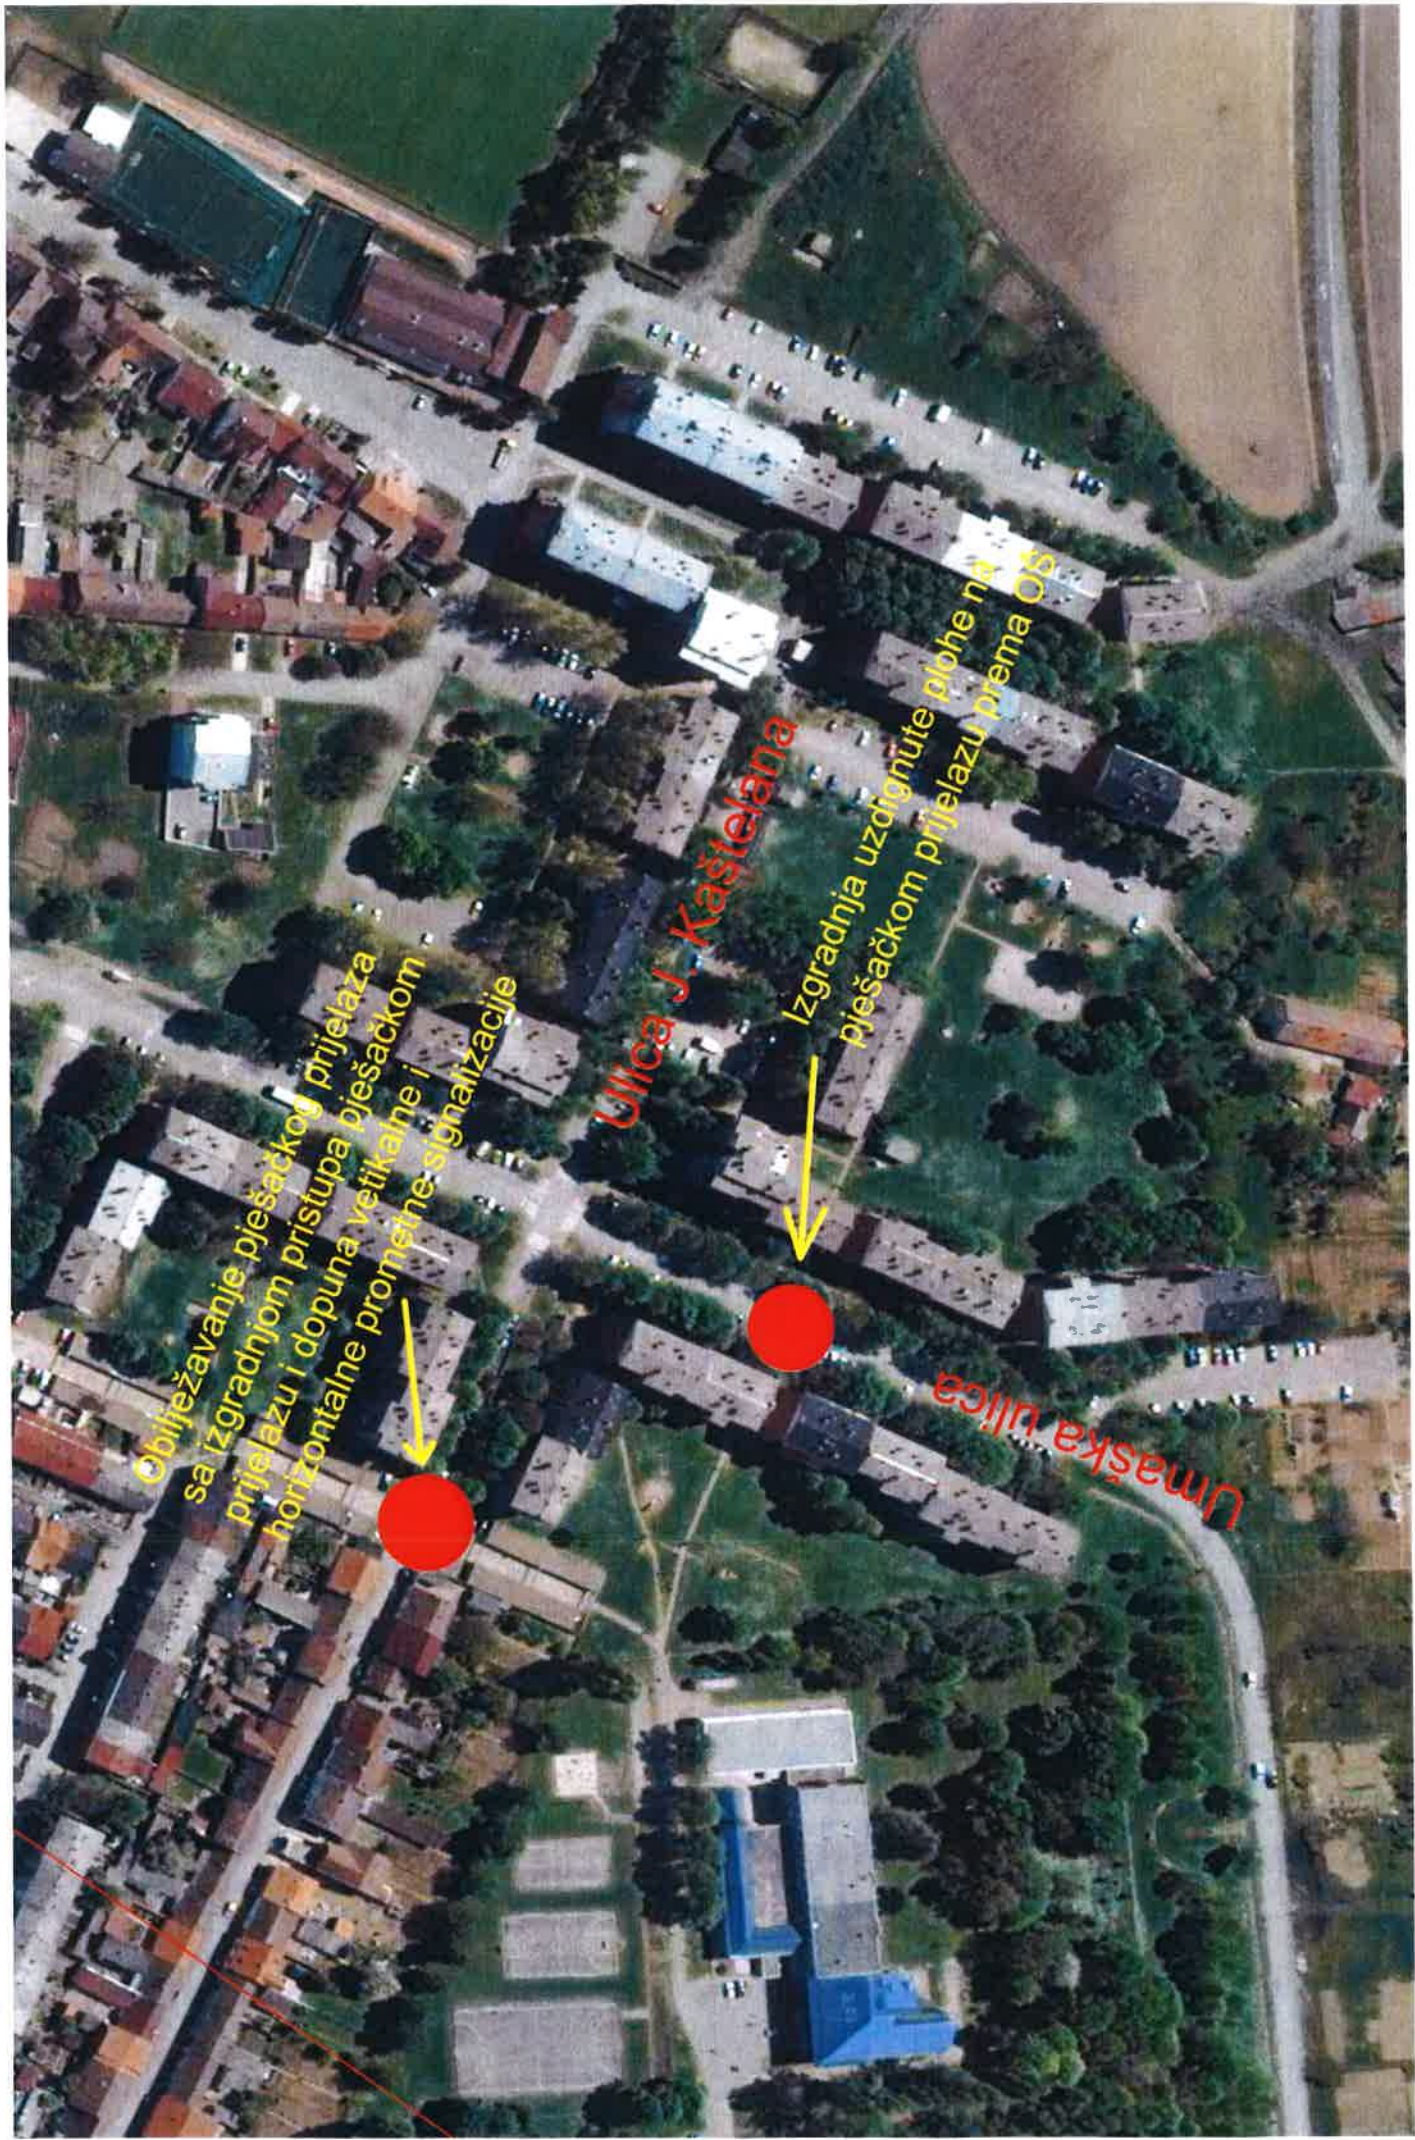

Obilježavanje pješačkog prijelaza sa izgradnjom pristupa pješačkom prijelazu i dopuna pješačkom horizontalne prometne signalizacije

Ulica J. Kaštelana

Izgradnja uzdignute plohe na pješačkom prijelazu prema Ob

Umaška ulica



Umoška ulica, izgradnja uzdignute plohe i
ukidanje parkirališta 5m od pješćčkog prikolta